ELEKTRO, výrobní družstvo v Bečově nad Teplou
Tovární 128, CZ - 364 64 Bečov nad Teplou
e-mail: info@elektrobecov.cz
www.elektrobecov.cz

Ekvipotenciální svorkovnice EPS 3 v instalační krabici KO 100 E

Český výrobce Elektro, v.d. v Bečově n.Teplou, rozšiřuje nabídku ekvipotenciálních svorkovnic EPS o provedení dodávané přímo v elektroinstalační krabici typu KO 100 E výrobce KOPOS Kolín a.s.



EPS 3

KO 100 E



Spojovací materiál

Ekvipotenciální svorkovnice EPS 3 je v krabici vložena volně. Součástí dodávky je spojovací materiál (2x šroub M5x35 a matice M5), které slouží k připevnění EPS 3 ve vlastní krabici. Přiložen je i návod k použití a vruty k připevnění víka krabice KO 100 E.

Objednací číslo	Název	Balení
I 226703	Ekvipotenciální svorkovnice EPS 3 v KO 100 E	1 ks

Možnosti připojení vodičů	Typ třmenu (jejich počet ve svorkovnici)	
	EPS 6 mm² (8x)	**EPS 16 mm²** (6x)
Počet vodičů x druh vodičů [mm²]		
1 x Cu (D - plný tuhý vodič)	0,75 ÷ 10	1,5 ÷ 16
2 x Cu (D - plný tuhý vodič)	0,75 ÷ 2,5	1,5 ÷ 6
3 x Cu (D - plný tuhý vodič)	0,75 ÷ 1,5	1,5 ÷ 4
1 x Cu (L - slaněný vodič)	0,75 ÷ 6	1,5 ÷ 16
2 x Cu (L - slaněný vodič)	0,75 ÷ 2,5	1,5 ÷ 6
3 x Cu (L - slaněný vodič)	0,75 ÷ 1,5	1,5 ÷ 4
Utahovací moment šroubů [Nm]	0,8	2
Doporučený typ šroubováku	Plochý (1 x 5,5 mm)	Plochý (1 x 5,5 mm)

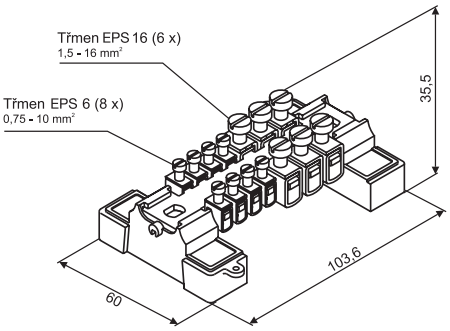

Pro další informace prosím kontaktujte naše obchodní zástupce:

Josef Bušek, 777 750 057,
otz.zapad@elektrobecov.cz

Petr Nigrin, 775 350 056,
otz.stred@elektrobecov.cz

Stanislav Šimek, 777 750 061,
otz.sever@elektrobecov.cz

Juraj Valašťan, 0905-294 782,
otz.sk@elektrobecov.cz

Jaroslav Prokeš, 777 750 065,
otz.jih@elektrobecov.cz